

Installation

Kommuneberegner kan installeres enten som ClickOnce installer eller med en standard setupfil.

Programmet kræver Windows, som understøtter .Net 4.8

Programmet danner Word-filer (docx). Det vil derfor være en fordel også at have Word installeret.

Dette er dog ikke et krav, da der kan benyttes vilkårlige programmer, som kan håndtere docx filer.

ClickOnce

Dette kræver at brugeren har rettigheder til at installere programmer på sin lokale computer.

Programmet vil så ved opstart tjekke og installere evt. nye opdateringer.

Installationen startes via følgende link:

<http://servicelov.nemeeo.dk/ReleaseKlient/publish.htm>

Fordelen er ved denne fremgangsmåde er, at installation og opdatering sker automatisk.

Setupfil

MSI-fil installer kan downloades ved hjælp af det link, **som udsendes ved hver ny version.**

Ex: servicelov.nemeeo.dk/install/kommuneberegner_version_dato.zip

Zip-filen pakkes ud (brug 7-zip <https://www.7-zip.org/download.html> eller et andet pakkeprogram til at pakke filen ud). Efterfølgende køres MSI filen, og programmet installeres.


Løse filer

I zip-filen ligger der også en mappe med de løse installationsfiler.

Disse kan benyttes til enten at køre programmet direkte fra denne mappe, eller de kan rulles ud med et copy-script, hvis dette er nemmere end at køre setupfilen.

Opsætning

Første gang programmet starter, bliver opsætningskærmen vist:

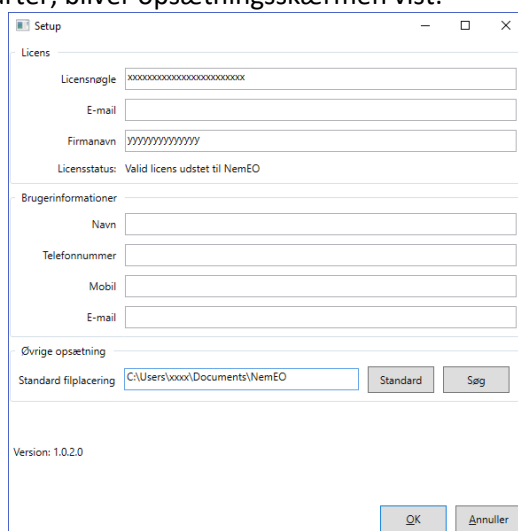

Her indtastes som minimum Licensnøgle, Firmanavn og filplacering.

Filplaceringen sættes som standard til en undermappe i brugerens dokumentmappe, men kan også ændres til en placering på et delt drev, så flere brugere kan deles om de samme oplysninger.

Template-filer

Når programmet startes første gang, vil der i mappen, der er valgt til filplacering, blive dannet en undermappe med navnet "DefaultTemplate". I denne mappe dannes der to Word-filer.

"DefaultTemplateBeginning.docx" og "DefaultTemplateEnd.docx".

Disse filer kan overskrives med et Word-dokument indeholdende kommunens standardskabelon, som så vil blive brugt.

Evt. tekstindhold i DefaultTemplateBeginning sættes ind i starten af alle genererede dokumenter, mens tekstindhold i DefaultTemplateEnd sættes ind i enden af alle genererede dokumenter.

Brug af licensfil (gælder kun for msi-installation eller installation med løse filer)

Hvis msi-installation benyttes, kan der placeres en licensfil i den mappe, der installeres i.

Programmet vil så hente opsætningsoplysninger fra denne fil frem for at spørge brugeren ved første opstart.

Filen skal hedde "license.txt" og bør se ud som herunder: (se evt. eksempelfil)

Der hvor der nedenfor er markeret med gult skal skiftes ud med de oplysninger, som er relevante for jer.

```
#####
#
# Denne fil kan benyttes til at automatisk styre setup, således at
# bruger ikke behøver at konfigurere Kommuneberegner programmet
# Filen skal placeres i den mappe som programfilen ligger i.
# Linjer i denne licensfil kan udkommenteres ved at foranstille #
#
#####
```

```
##### Licens #####
licensekey           = licens nøgle
companyname          = Firma Navn
licencemail           = Licens_e-mail
```

```
##### Opsætning #####
# savefilelocation   Standard placering for brugerdata og
#                   Kommuneberegner skabeloner
#                   %documents% Windows dokumentfolder
#                   %userprofile% Windows brugerfolder
#                   Denne placering kan også være et delt netværksdrev
#                   således at flere brugere kan dele de samme data.
# DefaultLawType     Sætter standard lov type som der beregnes efter
#                   (KEL, EAL, OEL) hvis den ikke defineres defaultes til EAL
#####
savefilelocation = %documents%\Kommuneberegner\
```

```
##### Klientinfo #####
#
# Bruges til at styre hvordan brugere kan benytte Kommuneberegner,
# f.eks. skjule personlige data (navn, mail mm) (hideklientinfo=1)
# Brugerens adgang til setup kan begrænses (sættes hideklientinfo=1
# slukkes setup knappen i NemEO)
# Ændre KlientID til noget der passer bedre f.eks. sagsnr
# (klientidname       = sagsnr)
# Den sidste kontrol forcloadfromfile=1 tvinger systemet til at
# læse fra licensfilen ved opstart i stedet for at benytte gemte data
```

```
#      Dette kan bruges til at sikre at programmet altid starter op  
med korrekte indstillinger, hvis man tillader at brugere kan ændre i  
setup.
```

```
#####
```

```
forceloadfromfile      = 1  
#dontallowconfig       = 1  
#hideklientinfo        = 1  
#klientidname          = sagsnr
```

Drift

Programmet kontakter ved opstart NemEOs licensserver for at validere licens.

Følgende url kontaktes:

<http://license.nemeco.dk/LicenseCheck.svc>

De oplysninger som sendes er: licensnøglen, firmaoplysninger, et unikt maskine- og bruger-ID, samt maskinens interne IP-adresse. Der sendes ingen personhenførbare oplysninger om brugeren eller oplysninger, som er indtastet i programmet. Alle data indtastet i programmet gemmes således alene hos licenstagere.